K-DROP SYSTEM

SISTEMI PER SERRE

K- Drop System è un kit premontato che comprende i gocciolatori della linea iDrop, gocciolatori a sigaro e microtubi, disponibili in vari diametro. Pratico e funzionale viene proposto preassemblato con misure standard o componibile (scegliendo manifold e astina) se richieste dimensioni differenti da quelle proposte a listino. È ideale per l'irrigazione di colture in serra o in vaso: la risposta alle esigenze irrigue del fuorisuolo.

Ideale per le coltivazioni in fuori suolo!

K-Drop System

ESEMPIO DI KIT	COMPONENTI NECESSARI	DESCRIZIONE
 A	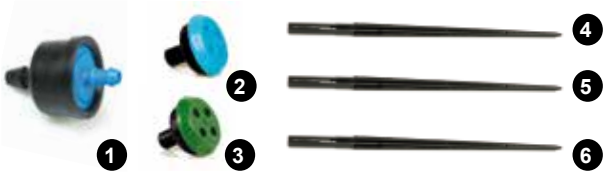	1 - iDrop o iDrop multifunzione 2 - IMMC22000A032 3 - IMMC42000V032 4 - IMAST2000A000 5 - IMAST2000N000 6 - IMAST2000R000 capillare ø 3,2 mm ext.
B	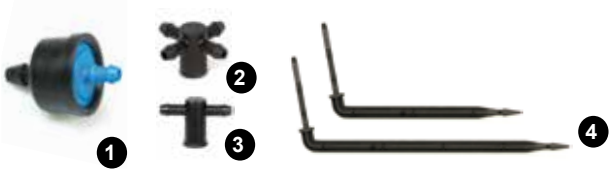	1 - iDrop o iDrop multifunzione 2 - IMMO42000N030 3 - IMMO22000N030 4 - IMAID2015N026 microtubo PVC200 ø 5,5x3 mm.
C	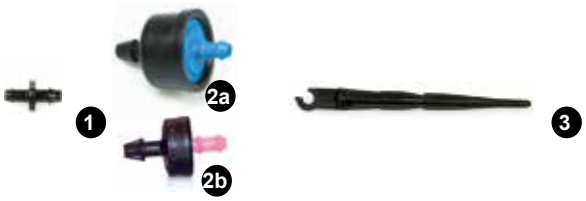	1 - IM7156000N050 2a - iDrop multifunzione 2b - iDrop light 3 - IMASG2000N000 microtubo PE ø 6x4 mm.
D	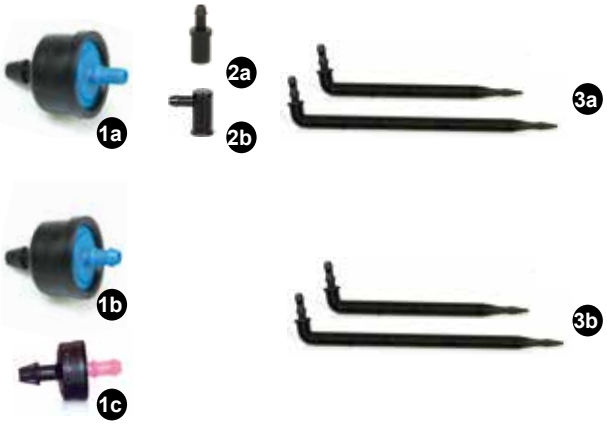	1a - iDrop 2a - IMMO12000N030 2b - IMML12000N030 3a - IMAIP2015N030 microtubo PE o PVC200 ø 6x4 mm. 1b - iDrop multifunzione 2b - iDrop light 3b - IMAIP2015N030 microtubo PE o PVC200 ø 6x4 mm.

Combinazioni consigliate con manifold MC2-MC4

Portata per punto goccia	Capillare Ø 3,2 mm X Ø int.																Manifold mod.	Idrop l/h
	L= 40 cm				L= 60 cm				L= 60 cm				L= 100 cm					
	0,8	1,0	1,2	1,5	0,8	1,0	1,2	1,5	0,8	1,0	1,2	1,5	0,8	1,0	1,2	1,5		
0,5 l/h					x				x				x				MC4	2,2
1,0 l/h	x			x	x				x				x				MC2	2,2
1,0 l/h				x	x				x				x				MC4	4,0
1,0 l/h	x				x				x				x				MC2	2,2
1,0 l/h					x				x				x				MC4	4,0
2,0 l/h	x	x	x		x	x	x		x	x	x						MC2	4,0
2,0 l/h						x				x				x			MC4	7,8
3,0 l/h		x	x			x	x	x		x	x	x					MC2	6,0
4,0 l/h			x				x	x				x					MC2	7,8

Combinazioni consigliate con manifold MO2-MO4

Portata per punto goccia	Nr. punti goccia	Manifold mod.	Lunghezza microtubo mm	Tipo Astina	Idrop l/h
0,5 l/h	4	MO4	50 - 80	ASD - AID	2,2
0,7 l/h	4	MO4	50 - 80	ASD - AID	3,2
1,0 l/h	4	MO4	50 - 80	ASD - AID	4,0
1,0 l/h	2	MO2	50 - 80	ASD - AID	2,2
1,5 l/h	4	MO4	50 - 80	ASD - AID	6,0
1,5 l/h	2	MO2	50 - 80	ASD - AID	3,2
1,7 l/h	4	MO4	50 - 80	ASD - AID	7,8
2,0 l/h	2	MO2	50 - 80	ASD - AID	4,0

Dislivello tra punti goccia, si consiglia di non superare 10 cm

Combinazioni

Foro di innesto Ø 2,5 max. 3 mm

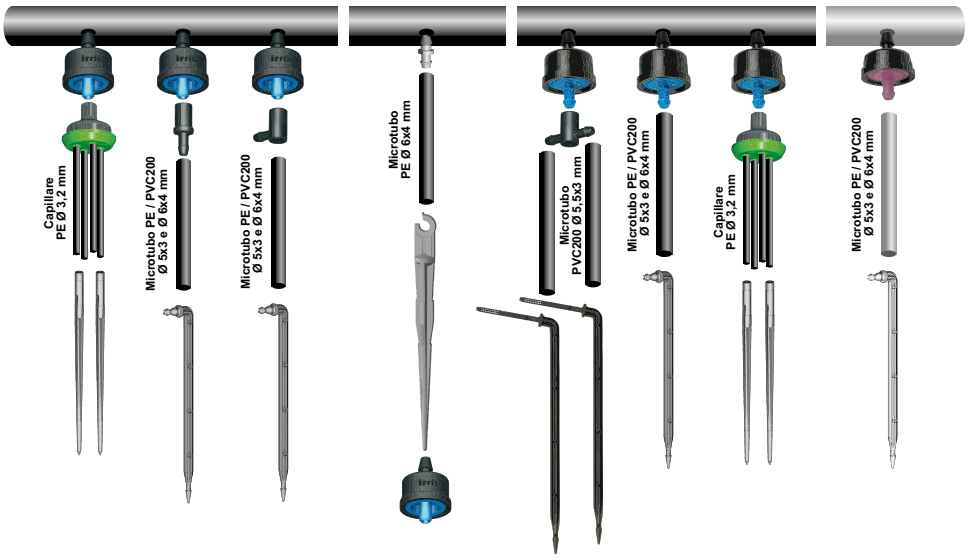

Tubi e accessori

Tubo in PE Ø 16 e 20 mm

Microtubo in PE
Ø 5x3 e 6x4 mm

Microtubo in PVC200
Ø 5,5x3 e 6x4 mm

Fustella