

44xx - SPRUZZATORE CON PONTE


Questa serie di spruzzatori statici comprende una ampia gamma di ugelli e testate e permettendo di soddisfare svariate esigenze.

Applicazioni:

- Ideale per utilizzo su vigneti e frutteti
- Utilizzabile per letti stretti, strisce, piccole aree e piante in vaso.
- Idoneo per aiuole e giardini.
- Utilizzabile per sistemi di protezione antibrina.

Caratteristiche:

- L'ugello, dotato di NFR (Nozzle Flow Reducer) consente un flusso basso con un ugello relativamente grande che impedisce l'occlusione.
- Costruzione solida - Per condizioni di utilizzo rigide.
- Funzionamento statico: nessuna parte in movimento per un funzionamento senza problemi
- Prestazioni eccellenti - Irrigazione con gocce di piccolo diametro senza nebulizzazione.
- Ampia gamma di ugelli per soddisfare tutte le applicazioni; da 12 a 180 l/h. Consultare il fabbricante per ulteriori portate.
- Portata nominale a 2,0 bar.
- Pressione di lavoro ottimale; da 1,5 a 3,5 bar.
- Codice colore per facile identificazione delle testate.
- Gli spruzzatori della serie 4XXX possono essere forniti con regolatore di flusso.
- Risparmio d'acqua ed energia: gli spruzzatori possono funzionare a bassa pressione (fino a 1 bar) e bassa portata.
- Attacco a innesto conico m.
- Montaggio su stand STDA1 con asta Ø 6mm o puntale 35cm ID10157
- Filtrazione raccomandata:
 - 100mesh=150micron per portate fino a 40 l/h
 - 80mesh=180micron per portate fino a 90 l/h
 - 60mesh=250micron per portate fino a 160 l/h
- Tutti i componenti aggiunti al modello standard sono forniti smontati.

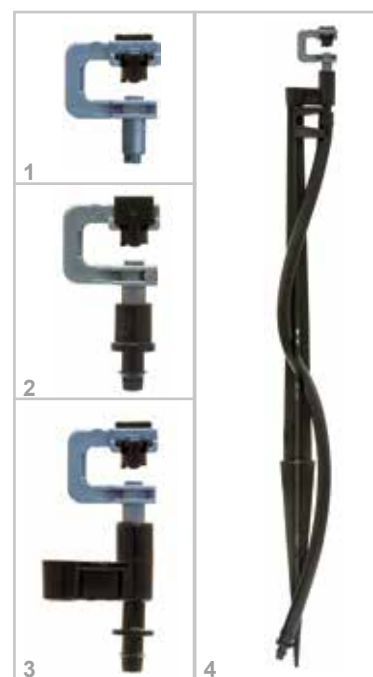

Dati tecnici

UGELLO colore - ø mm	Portata l/h a 2,0 ATM.	Modello - Configurazione								
		4460	4461	4462	4463	4452	4454	4442*	4444**	
		ø coperto								
verde sc. 1,0	20	-	-	2,4	0,7	-	-	0,5x0,8 DIST. 1,5M	-	
blu 1,3	40	3,2	3,2	3,5	0,9	1,8 RAGGIO	2,2 RAGGIO	0,6x0,9 DIST. 2,4M	3,8x1,5 BANDA	
grigio 1,3	60	4,0	4,0	3,6	0,9	2,0	2,9 RAGGIO	-	5,6x1,8 BANDA	
nero 1,8	70	3,8	3,8	3,2	0,9	2,0 RAGGIO	-	0,8x1,2 DIST. 2,8M	4,0x2,8 BANDA	
verde 2,0	90	4,0	4,0	3,3	0,9	2,4 RAGGIO	-	1,0x1,8 DIST. 3,2M	5,0x2,8 ELLITICA	
Press. esercizio bar		1,5-3,5	1,5-3,5	1,0-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5	
REF.		ID + XXXX (modello) + 0 + XX (portata)							es.: ID4460020	

1- I valori di portata sono rilevati a 2,0 bar ed indicativi

2- diametro coperto per minirrigatore ad altezza minima di 25+30 cm per testa in su

* DIST = Distanza dal centro al centro di 2 ellissi

** BANDA = banda irrigata (sovrapposizione)