

**862/862PC - MICROIRRIGATORE DINAMICO SENZA PONTE
(PC con regolatore di flusso)**

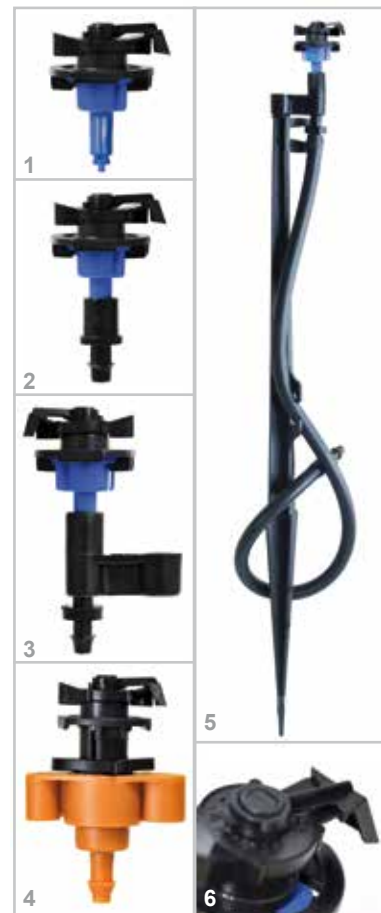
Realizzati con un solido meccanismo brevettato con forte propulsione, assicurano il funzionamento anche in condizioni difficili. Offrono un diametro di irrigazione medio. L'accessorio RJC (Removable Jet Converter) permette di ridurre il diametro di irrigazione per piante giovani.

Applicazioni:

- Progettati per l'irrigazione di alberi giovani o maturi con una zona radicale piccola o media.
- Ideale per l'uso sovrapposto in serra, consente alta uniformità e bassa precipitazione.

Caratteristiche:

- Il modello 862 può essere fornito con opzione RJC (Removable Jet Converter). Questo dispositivo converte il getto d'acqua in gocce di grandi dimensioni distribuite uniformemente su un piccolo diametro. Ideale per ridurre il diametro di irrigazione per piante giovani.
- L'accessorio RJC può essere rimosso quando le piante crescono e si richiede un maggior diametro di irrigazione. Richiesto un basso angolo di traiettoria.
- Idoneo per i sistemi di raffrescamento e la protezione antibrina.
- Ampia gamma di ugelli per soddisfare tutte le applicazioni; da 35 a 160 l/h.
- Portata nominale a 2,0 bar.
- Pressione di lavoro; da 0,8 a 2,5 bar.
- Pressione di lavoro ottimale; da 1,0 a 2,0 bar.
- Diametro di irrigazione medio ampio; da 3,8 a 7,2 m.
- Spaziatura raccomandata in aree protette dal vento: fino a 4X4 m.
- 862PC con regolatore di flusso.
- Attacco a innesto conico m.
- Montaggio su stand STDA1 con asta Ø 6mm o su puntale da 35cm ID10157 (fig.5)
- Filtrazione raccomandata:
 - 100mesh=150micron per portate fino a 40 l/h
 - 80mesh=180micron per portate fino a 90 l/h
 - 60mesh=250micron per portate fino a 160 l/h
- Tutti i componenti aggiunti al modello standard sono forniti smontati


Tabella caratteristiche

-	UGELLO (colore - ø mm)									
	azzurro 0,8	azzurro 0,9	viola 1,0	grigio 1,1	nero 1,2	verde 1,3	blu 1,4	rosso 1,5	giallo 1,7	marrone 1,8
portata l/h	35	40	50	60	70	90	105	120	140	160
ø coperto m	3,8	4,6	5,5	5,7	6,0	6,5	6,5	6,5	7,0	7,2
REF. modello normale	ID862035	ID862040	ID862050	ID862060	ID862070	ID862090	ID862105	ID862120	ID862140	ID862160
REF. modello PC	ID862035PC	-	ID862050PC	-	ID862070PC	ID862090PC	ID862105PC	-	-	-

1- I valori di portata sono rilevati a 2,0 bar ed indicativi. Pressione d'esercizio 1,0 - 3,0 bar
2- diametro coperto ad altezza minima di 180+200 cm in serra

Tabella prestazioni

UGELLO colore ø mm	P (bar)	Q (l/h)	D (m)	Precipitazione (mm/h)		
				Spaziatura (m)		
				2x2	3x3	4x4
blu 0,9	2,0	40	4,6	10,0	-	-
nero 1,2	2,0	70	5,6	-	7,8	-
rosso 1,5	2,0	120	6,4	-	13,30	-
marrone 1,8	2,0	160	7,2	-	-	10,0

Uniformità di distribuzione

CU = 86% - 91%



Per informazioni sulle prestazioni di portate non a catalogo contattare l'ufficio tecnico Irritec